


SECTIONS

Cas d' utilisation pannes et solives

Membrure bois haute et basse 70*45	hauteur poutre
	225
	255
	295
	360

Membrure bois haute et basse 90*45	hauteur poutre
	225
	255
	295
	360

Membrure bois haute et basse 90*60	hauteur poutre
	255
	285
	325
	390
	430
	450
	490

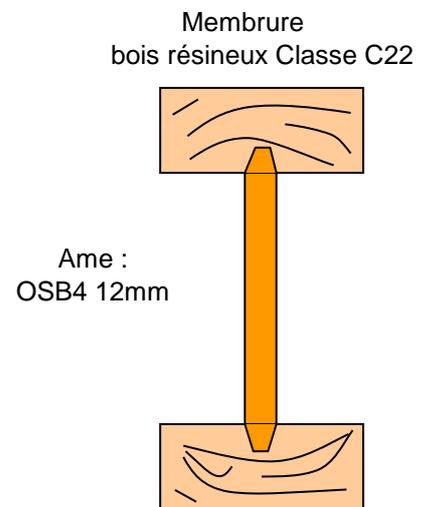

Fourniture possible des **cales bois** pour les extrémités.

Ainsi que les **sabots métallique** de 76 L int. Ép. 2 mm; 76 L ext. Ép. 2 mm ou 4 mm; 92 L int. Ou ext. Ép. 2 mm.

Disponible avec membrure basse laméllé collé, sur commande.

Délais environ 2 semaines selon planning de fabrication